RUF

Alles Gute für den Bau

RUF-WAND-ELEMENTE

DIE WIRTSCHAFTLICHE UND STABILE LÖSUNG FÜR DEN ROHBAU.

DER GRUENE RUF.DE
Grüne Produkte ökorrekt produziert

RUF_Wandelemente.indd 1 01.10.14 13:55

KNOLL

EIN STARKES DUO: DIE DOPPEL- UND MASSIVWAND VON RUF

Liebe Geschäftspartner,

die RUF GmbH steht seit vielen Jahrzehnten für höchste Qualität und Präzision bei der Fertigung von hochwertigen Bauteilen aus Beton. Unsere Kompetenz erstreckt sich auf den Wohnbau, Industrie- und Gewerbebau, landwirtschaftlichen Bau und Tiefbau. Darüber hinaus betreiben wir einen Baustoffhandel sowie regionale Baufachmärkte.
Teil unseres umfassenden Produktsortiments ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Rohbausystem. Alle vorgefertigten RUF-Betonelemente werden unter Einsatz modernster Technik an unserem Produktionsstandort in Wilburgstetten gefertigt.

Das gilt auch für unsere vielfach bewährten RUF-Wandelemente, die wir nach Ihren Planvorgaben erstellen.
Mehr dazu auf den folgenden Seiten.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Carl Ruf

RUF_Wandelemente.indd 3 01.10.14 13:55

KELLER GUT, ALLES GUT

Doppel- und Massivwände von RUF werden meist als Kellerwände eingesetzt. Somit kommen sie einer wichtigen Bestimmung zu. Ein gut gebauter Keller ist maßgebend für den Wert eines Gebäudes. Aufgrund stetig steigender Grundstückspreise verstärkt sich zudem der Wunsch nach einem Keller, der als wohngesunder und freundlicher Lebensraum genutzt werden kann. **RUF-Wandelemente werden dieser neuen Anforderung optimal gerecht.** Sie sind die wirtschaftliche und stabile Lösung für den modernen Kellerbau.

Selbstverständlich erhalten Sie die Kellerwände auch mit integrierter Dämmung als Ruf-Thermowand.

Doppel- und Massivwände von RUF sind kombinierbar mit

- **RUF-Thermowänden**
- **RUF-Fertigtreppen**
- **RUF-Elementdecken**

DAVON PROFITIEREN SIE:

- exakte Fertigung
- alle Aussparungen werden bereits im Werk berücksichtigt
- Übernahme der kompletten Montage möglich
- Außenschale auf Deckenstärke hochgezogen, keine Schalarbeiten notwendig
- Ausführung als WU-Keller möglich
- Doppelwandelement beidseitig schalungsglatt, Verputzarbeiten entfallen

RUF_Wandelemente.indd 4 01.10.14 13:55

INDIVIDUELLE VORSTELLUNGEN PRÄZISE UMGESETZT

Im Rahmen unserer industriellen Vorfertigung verwirklichen wir die Planungsideen unserer Kunden. Alle Details werden in unserer Planungsabteilung mit einem CAD-Computersystem erfasst und an die Fertigung weitergeleitet. Vieleckige Erker oder Installationsschächte sind jederzeit realisierbar. Der Einbau von Leerrohren und Elektrodosen ist wahlweise möglich. Auch Kellerfenster und Türzargen werden auf Wunsch werkseitig eingebaut.

DAS SPART ZEIT!

Zum Service von RUF gehören detaillierte Stellpläne, die für einen reibungslosen Einbau sorgen. Die Montage erfolgt schnell und ohne aufwändige Schalarbeiten. Die glatten Innen- und Außenseiten der Wände können sofort ohne Putz tapeziert oder nach Vorbehandlung gestrichen werden. Dadurch zahlt sich Ihre Entscheidung pro RUF-Wandelemente zusätzlich aus.

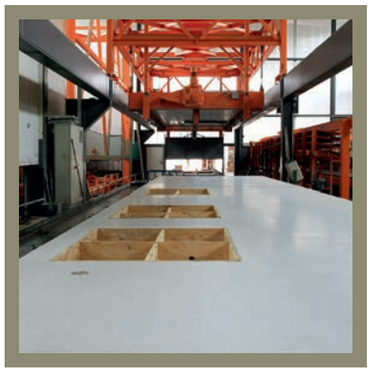

QUALITÄT VON DAUER

RUF-Wandelemente werden nach Ihren Plänen auf unseren modernen Fertigungsstraßen hergestellt. Die zweischaligen Fertigteile sind z. B. mit Gitterträgern verbunden und bewehrt. In Verbindung mit RUF-Elementdecken ist Ihr Keller dauerhaft, standfest und schnell erstellt. Auf Wunsch sind RUF-Keller in drückendem Wasser aus Beton gemäß WU-Richtlinie dicht und bleiben dicht.

Unsere Fertigung ist zertifiziert. Ständige Eigen- und Fremdüberwachung sind für uns selbstverständlich.

Technische Daten Doppelwand
Außenschale 6 cm, Innenschale 5 cm bzw. nach statischer Vorgabe
mögliche Wandstärken 18, 20, 24, 25, 30, 36,5 cm
maximale Länge 9 m, maximale Höhe 9 m
Porenarmer Beton, tapezierfähig, nach Vorbehandlung streichfähig

Technische Daten Massivwand
eine Seite schalungsglatt, andere Seite handgeglättet
mögliche Wandstärken von 10 cm bis 36,5 cm
maximale Länge 9 m, maximale Höhe 9 m

Hinweis: ab Höhen über 3 m ist die Länge der Elemente auf maximal 3 m begrenzt

EIN TAG, EIN KELLER

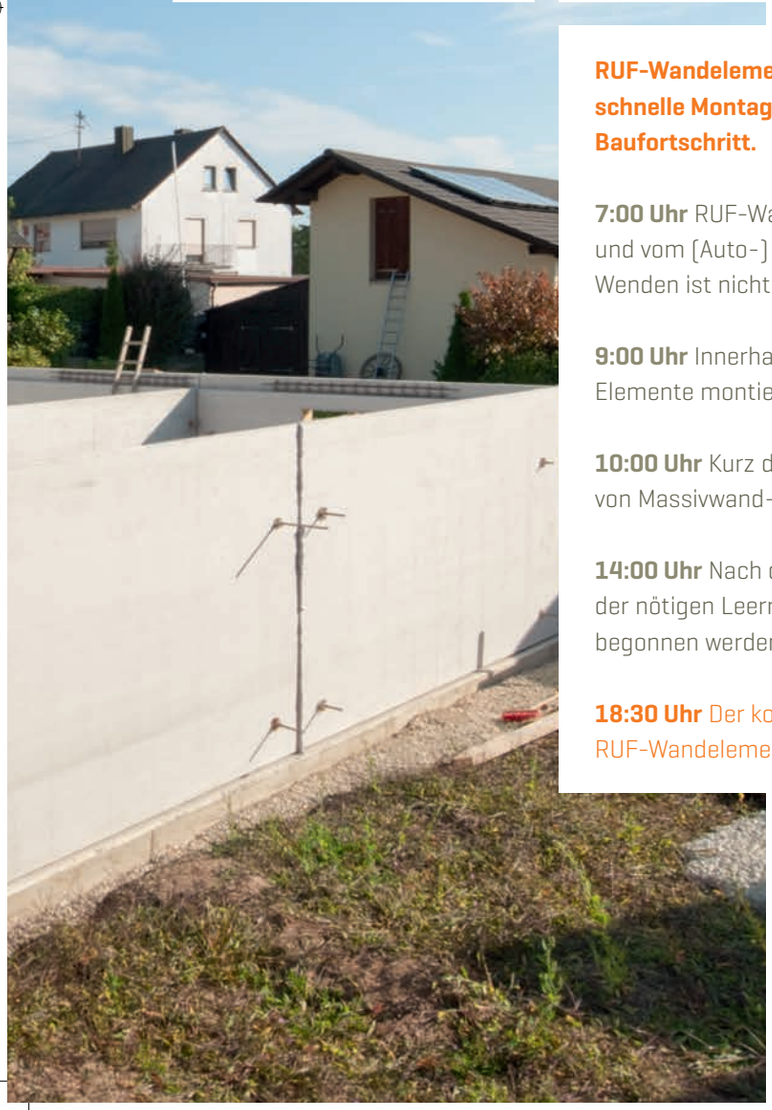

RUF-Wandelemente plus RUF-Elementdecken – höchste Präzision und schnelle Montage garantieren Ihnen einen raschen und kostensparenden Baufortschritt.

7:00 Uhr RUF-Wandelemente werden stehend zur Baustelle transportiert und vom (Auto-) Kran eingehoben. Zeit- und kostenintensives Drehen und Wenden ist nicht mehr nötig.

9:00 Uhr Innerhalb kürzester Zeit sind die Außenwände als Doppelwand-Elemente montiert und durch Montagestützen fixiert.

10:00 Uhr Kurz darauf erfolgt die Montage der Zwischenwände in Form von Massivwand-Elementen.

14:00 Uhr Nach dem Verlegen der RUF-Elementdecken und dem Einbau der nötigen Leerrohre und der oberen Bewehrung kann mit dem Betonieren begonnen werden.

18:30 Uhr Der komplette Keller ist errichtet und betoniert.
RUF-Wandelemente optimieren auch Ihr Bauvorhaben.

RUF_Wandelemente.indd 7 01.10.14 13:55

SO ERREICHEN SIE UNS:

RUF GmbH
Karl-Ruf-Straße 1
91634 Wilburgstetten
Tel. 09853 339-0
Fax 09853 339-122
info@ruf-baustoffe.de
www.ruf-baustoffe.de

querformat.info | RUF-0046

RUF-VT-053/1014